GRUPPO TESSILE INDUSTRIALE

13871 VERRONE (BI) Strada Trossi, 57

Tel. 015-255.80.82 - fax 015-255.83.48

E-mail: gti@gtispa.it

SCHEDA MERCEOLOGICA FILATI

Articolo **SUGHERO**

caldaiate ottimali

SCHEDA TECNICA

Composizione **100% SE** Tit. **1/7,5**

Tors.unico *Tors.ritorto* *Res.trazione(grammi)* *All.(%)*

Cardato ☐ Pettinato ☐ Fantasia ☑

Garzato ☐

LAVAGGIO A SECCO **SI'** ☑ **NO** ☐

LAVAGGIO IN ACQUA **SI'** ☐ **NO** ☑

temperatura *tempo*

Centrifugatura *tempo*

Asciugatura

Prodotti chimici consigliati

SAPONE FOLLANTE NO

AMMORBIDENTE NO

ETICHETTA DI MANUTENZIONE

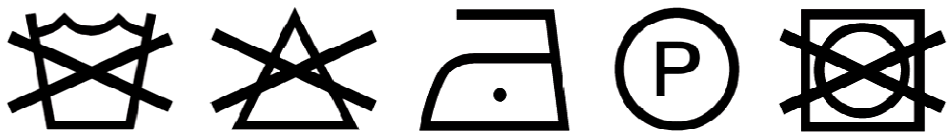

Note **Lavare a secco.**

Stirare con ferro a vapore max 100°C interponendo un panno o al rovescio.

Resistente ma delicato, si macchia.

Si raccomanda di testare bene i manufatti realizzati data la costruzione del filato.